

## Specyfikacja

### WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATKI SCHODOWEJ I POMIESZCZENIA NA ODPADY KOMUNALNE

Adres robót: RZESZÓW UL. SIENKIEWICZA 10

#### I. Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej (wykonanie i wymiana)

Konstrukcja: 1szt.


1. Drzwi profilowe dwuskrzydłowe zewnętrzne lewe
  - przybliżony rozmiar konstrukcji 1270mm x 2190mm (do obmiaru dokładnego)
  - otwierane na zewnątrz
  - konstrukcja: profil stalowy ze stali ocynkowanej odpowiednio utwardzonej i zabezpieczonej przed korozją
  - kolor konstrukcji RAL 7040
  - wypełnienie:  
Skrzydło lewe
    - góra - szkło bezpieczne zespolone 33.1/10 /33.1
  - przybliżona wysokość przewiązki poziomej 1050mm
    - góra i dół -panel płyta 18mm obustronnie obłożona blachą 1mm  
( w kolorze ślusarki )
    - ( wypełnienie panelu - styrodur )
  - Skrzydło prawe wąskie
    - góra i dół -panel płyta 18mm obustronnie obłożona blachą 1mm  
( w kolorze ślusarki )
    - ( wypełnienie panelu - styrodur )
  - przybliżona wysokość przewiązki poziomej 1050mm
  - zawiasy spawane łozyskowane( 3szt. na skrzydło ) w kolorze konstrukcji z regulacją wysokości
  - zamek główny standard zapadkowo zasuwkowy KP-30
  - pochwyt spawany / klamka od wewnątrz
  - zamek jednopunktowy z wkładką standard
  - samozamykacz z blokadą getze 2000
  - elektrozaczep
  - drzwi z progiem 2cm
  - stopka odbój

## 2. Zakres prac :

- zabezpieczenie klatki schodowej przed rozpoczęciem robót
- demontaż starych drzwi i wywóz do utylizacji
- wykonanie i montaż nowych drzwi wraz z obróbką tynkarską i malarską szpaletu ( wewnętrznego i zewnętrznego ) ościeżnicy
- uporządkowanie klatki schodowej i terenu zewnętrznego po wykonanych pracach

Gwarancja: 60 miesięcy

## 3. Schemat poglądowy

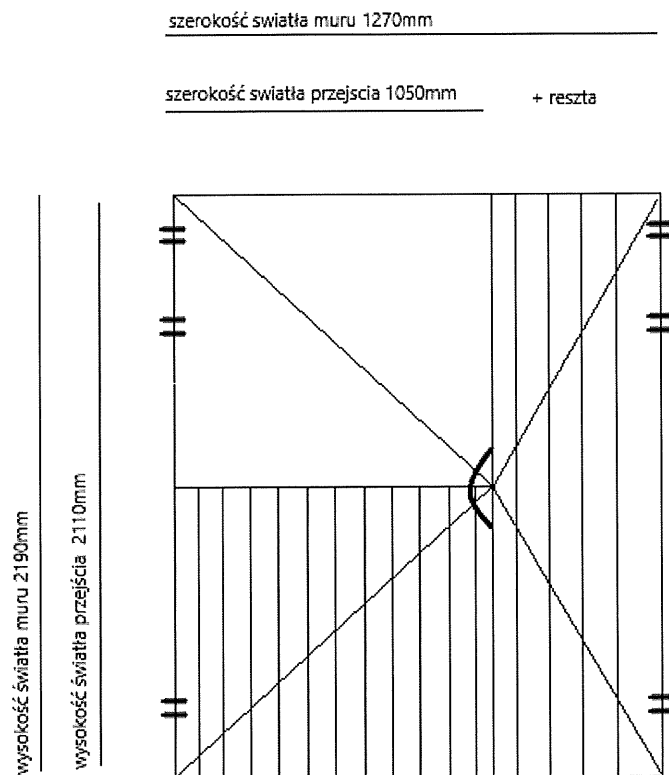

II. Wymiana drzwi wejściowych do zsypu  
(wykonanie i wymiana)

Konstrukcja: 1szt.

2. Drzwi profilowe dwuskrzydłowe zewnętrzne prawe
- przybliżony rozmiar konstrukcji 1250mm x 2230mm ( do obmiaru dokładnego)
  - otwierane na zewnątrz
  - konstrukcja: profil stalowy ze stali ocynkowanej odpowiednio utwardzonej i zabezpieczonej przed korozją
  - kolor konstrukcji RAL 7040
  - wypełnienie:  
Skrzydło prawe i lewe wąskie

- góra i dół -panel płyta 18mm obustronnie obłożona blachą 1mm  
( w kolorze ślusarki )

-( wypełnienie panelu - styrodur )

- przybliżona wysokość przewiązki poziomej 1050mm
- zawiasy spawane łożyskowane( 3szt. na skrzydło ) w kolorze konstrukcji z regulacją wysokości
- zamek główny standard zapadkowo zasuwkowy KP-30
- pochwyty spawane / klamka od wewnątrz
- zamek jednopunktowy z wkładką standard
- samozamykacz z blokadą getze 2000
- drzwi z progiem 2cm
- stopka odbój

2. Zakres prac :


- zabezpieczenie terenu przed rozpoczęciem robót
- demontaż starych drzwi i wywóz do utylizacji
- wykonanie i montaż nowych drzwi wraz z obróbką tynkarską i malarską szpaletu ( wewnętrznego i zewnętrznego ) ościeżnicy
- uporządkowanie pomieszczenia zsypu i terenu zewnętrznego po wykonanych pracach

Gwarancja: 60 miesięcy

### 3. Schemat poglądowy

szerokość światła muru 1250mm

reszta + szerokość światła przejścia 1030mm

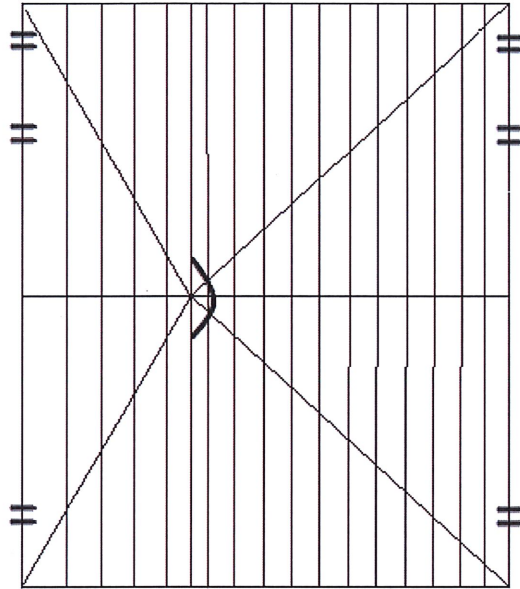

wysokość światła przejścia 2150mm

wysokość światła muru 2230mm

Pełnomocnik Zarządu RSM  
Kierownik Osiedla 1000-lecia

**inż. Bogusław Sak**